


GS.40 - КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ З РІЖ. МЕХАНІЗМОМ



ТОВ "ДУНАЙБУДІНВЕСТ" – офіційний представник насосного обладнання HQ Pumps на території України.

HQ Pumps (High Quality Pumps) - італійський виробник каналізаційних насосів, який займається проектуванням та виробництвом каналізаційних насосів для побутових, промислових та дренажних стічних вод.

Серія насосів GS.40:

ОДНОФАЗНІ ДВИГУНИ (М) - 1~230V:	ТРИФАЗНІ ДВИГУНИ (Т) - 3~400V:
А) GS.40_11.2M - 2 poles - 1,1 KW В) GS.40_15.2M - 2 poles - 1,5 KW	А) GS.40_11.2T - 2 poles - 1,1 KW В) GS.40_15.2T - 2 poles - 1,5 KW С) GS.40_22.2T - 2 poles - 2,2 KW

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ:

T_{max} = 40 °C - стандартний продукт

T_{max} = 70 °C - спеціальна версія

6 ≤ PH ≤ 12

Вміст хлоридів < 200 мг/л

Вміст твердих абразивних речовин < 1 мг/л

Щільність ~ 1 кг/дм³

В'язкість ~ 1 мм²/с

Технічні параметри - Серія насосів **GS.40:**

1 – Корпус двигуна з чавуну GG25;

2 – Статор (1 ~ або 3 ~);


3 – Масляна камера - охолодження та змащування механіки ущільнення;

4 – Механічні ущільнення;

5 – Багатолопастне робоче колесо;

6 – Корпус насоса з чавуну GG25;


7 – Ріжучий механізм.

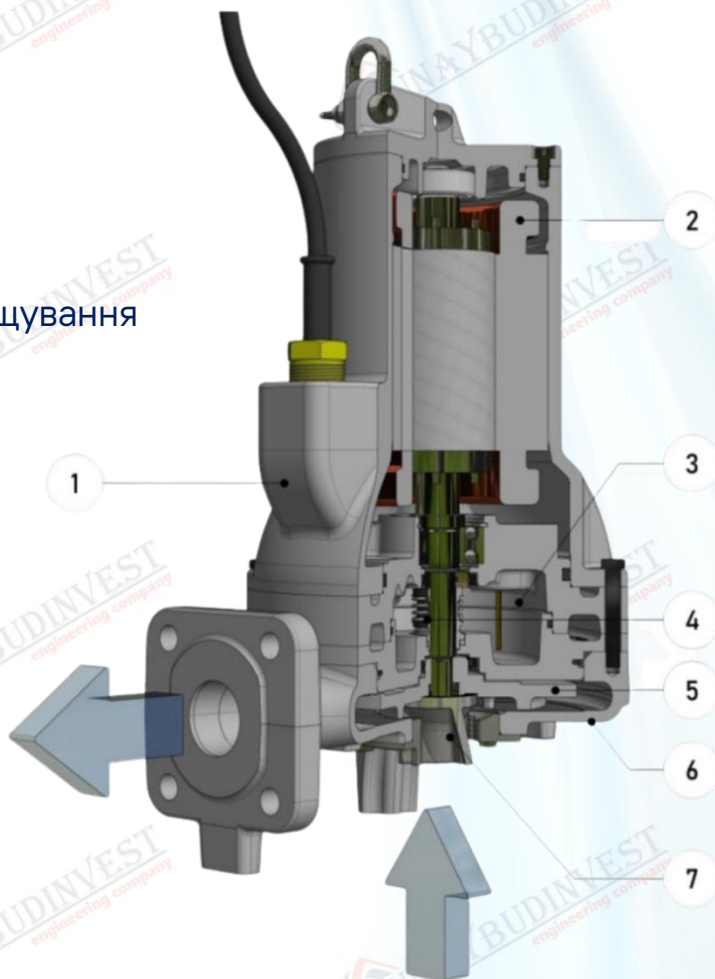

Види монтажу:


S – Стационарна / переносна установка

FC – з автоматичною муфтою

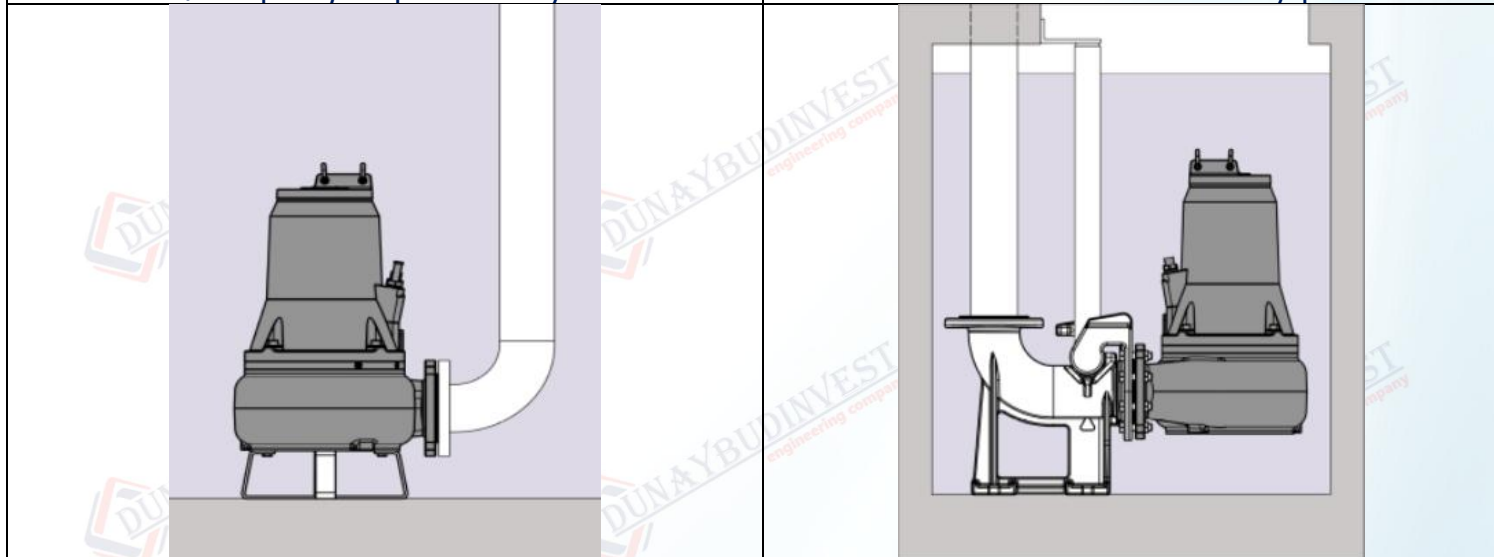

Габаритні розміри - Серія насосів GS.40


S – Стационарна / переносна установка:

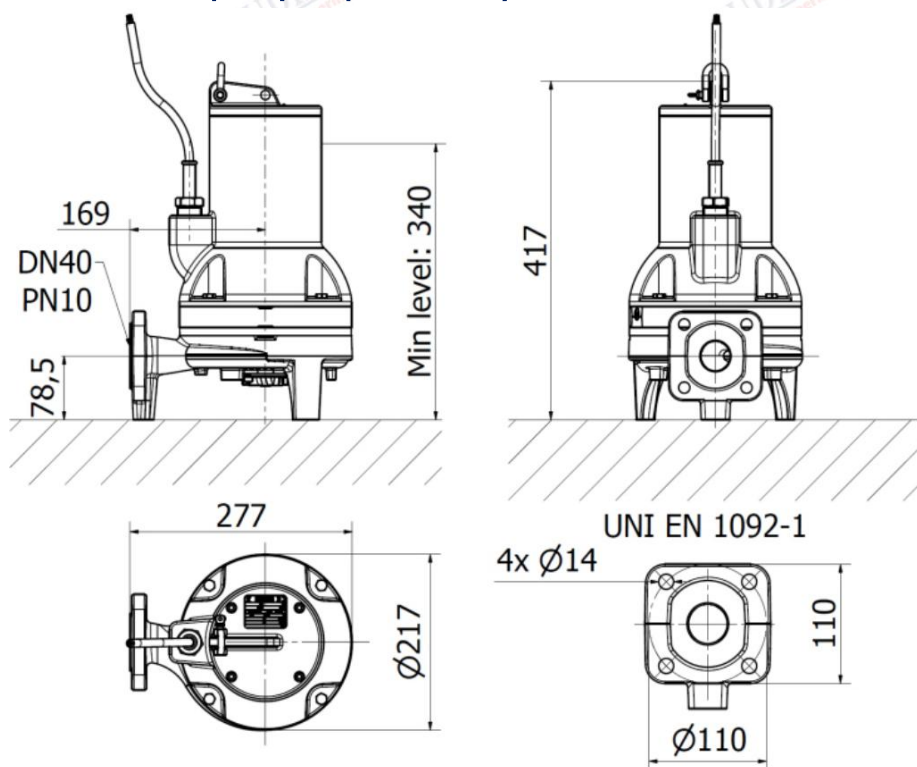

mm		
A	B	C
600	240	290
260	195	175



FC – з автоматичною муфтою:

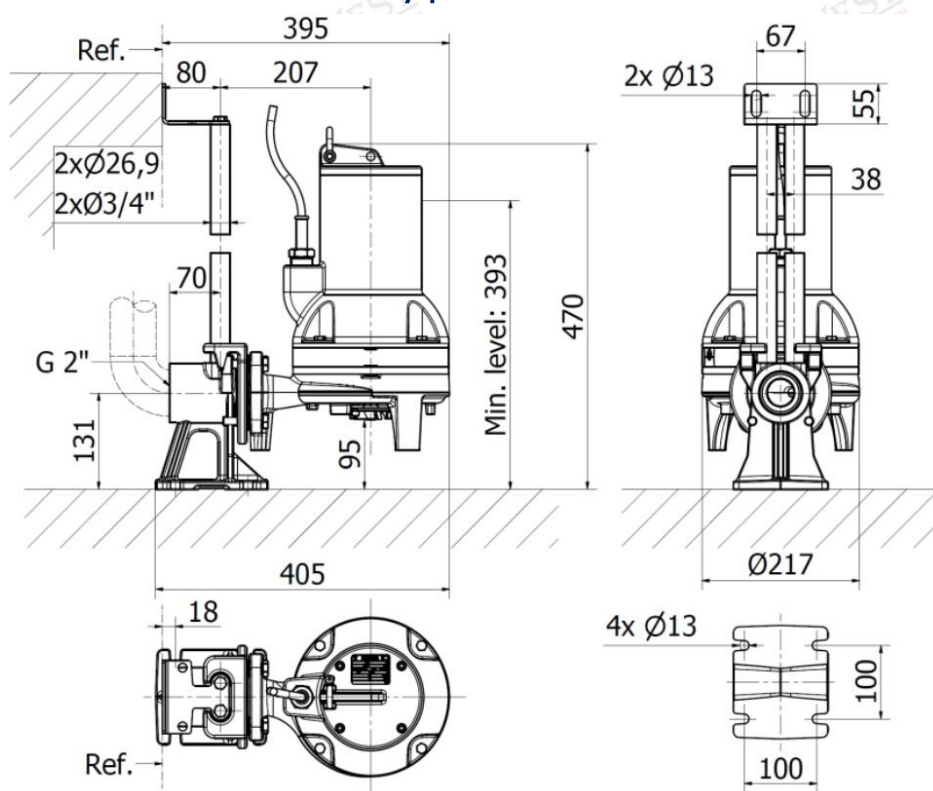




ТОВ «ДУНАЙБУДІНВЕСТ» – інжинірингова компанія, що спеціалізується на проектуванні та виробництві обладнання для водопостачання і каналізації:

- готові дренажні та каналізаційні насосні станції (ДКНС / КНС);
- сепаратори нафтопродуктів (нафтовловлювачі);
- сепаратори жиру (жировловлювачі);

Поставка обладнання: насоси, дробарки, решітки, шредери для каналізації і промислових потреб, розробка системи автоматизації та диспетчеризації.

Робочі параметри - Серія насосів GS.40:

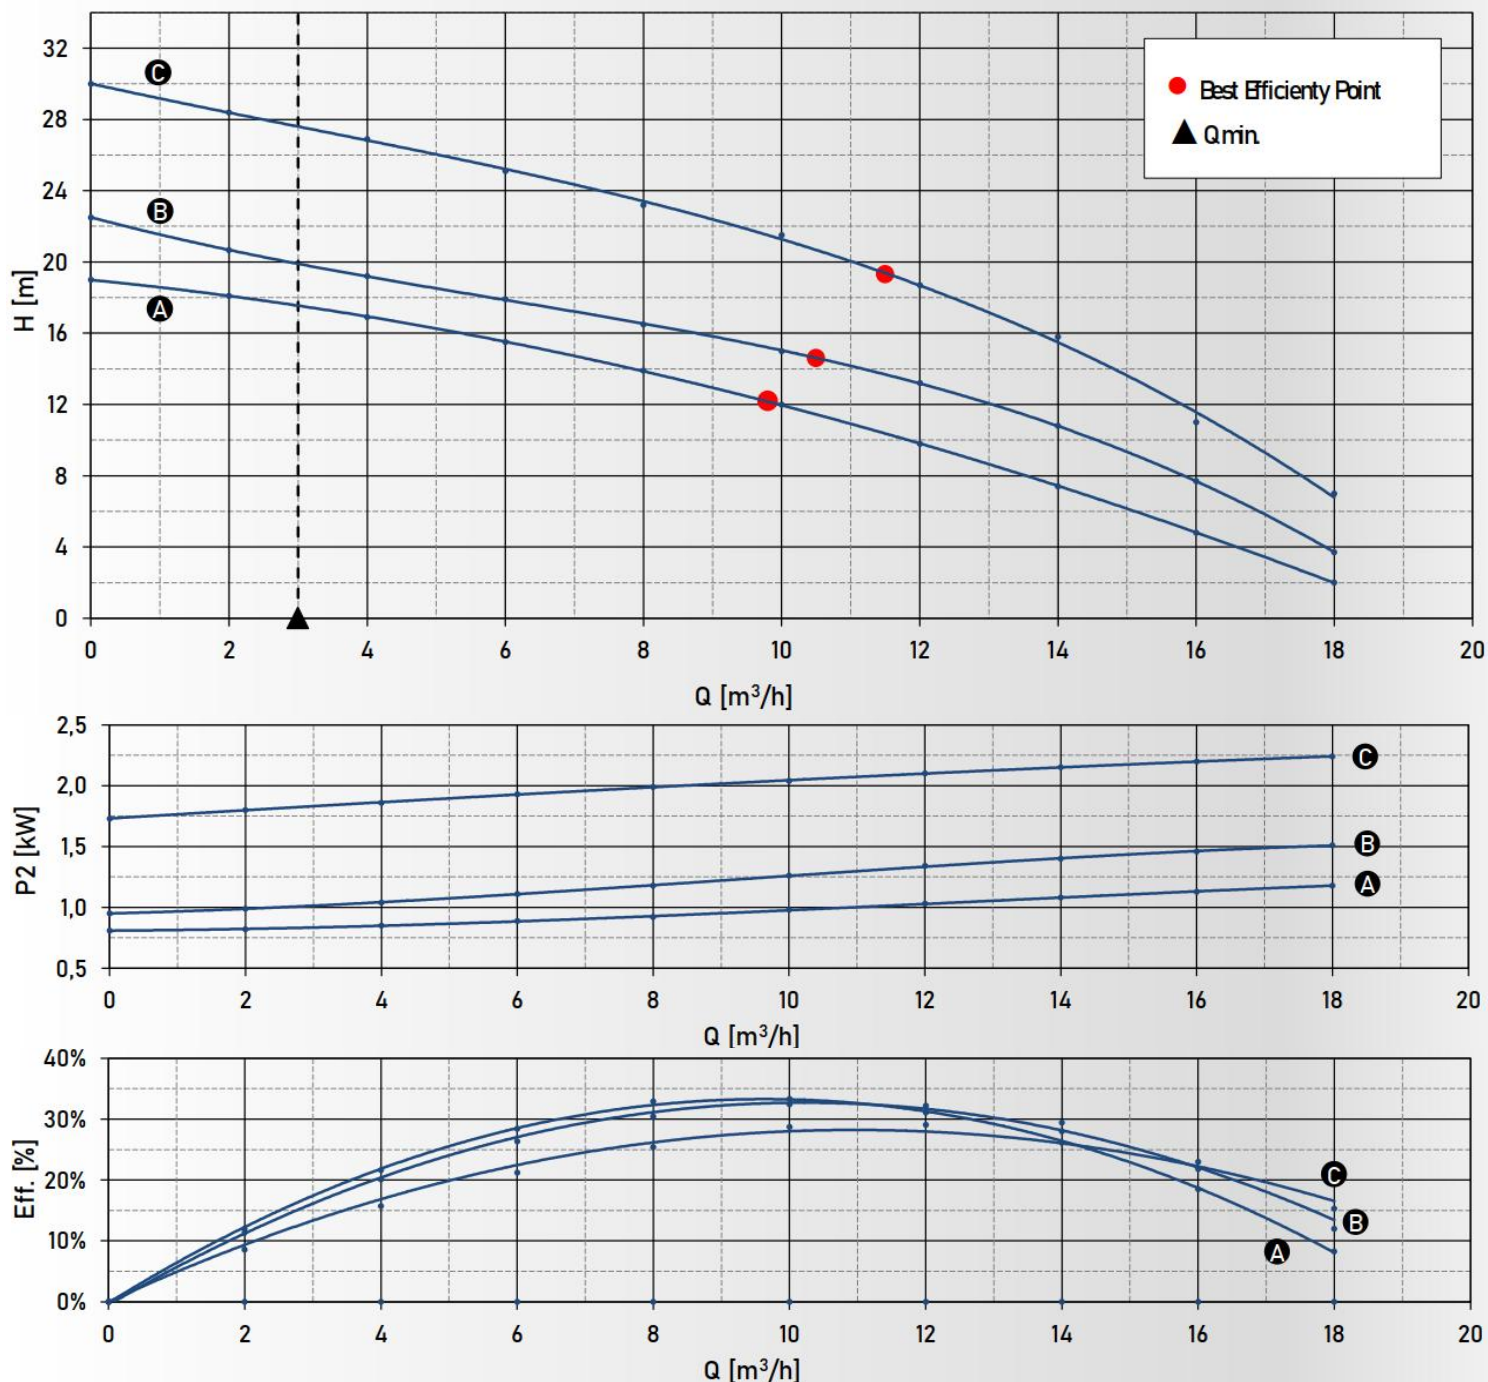

Q	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
L/min		0	33	67	100	133	167	200	233	267	300
L/s		0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0

Ⓐ = GS.40_11.2T / GS.40_11.2M [GM125gs]	19,0	18,1	16,9	15,5	13,90	12,00	9,80	7,40	4,80	2,00
Ⓑ = GS.40_15.2T / GS.40_15.2M [GM125gs]	22,5	20,7	19,2	17,9	16,50	15,00	13,20	10,80	7,70	3,70
Ⓒ = GS.40_22.2T [GM125gs]	30,0	28,4	26,9	25,1	23,20	21,50	18,70	15,80	11,00	7,00

H [m]

DUNAYBUDINVEST LLC

✉ dbi.com.ua@gmail.com

☎ +38(068) 899-89-07



<https://dbi.com.ua>

☎ +38(050) 82-13-005